

Rahmen · 6 Teile

Sägeblatt 3 mm · Anschnitt 10 mm · Mindestrest 100 mm

Außenmaß: Spitze–Spitze · kein Anschlagmaß · A markieren, B gegenüber

Stange 1 · 6000 mm



Rechteckrohr · S235JR · 60x40x3

Neumaterial · Rest 3160,3 mm





Pos. R-12 · 6 × 500 mm je Stange



Start · Teil 1

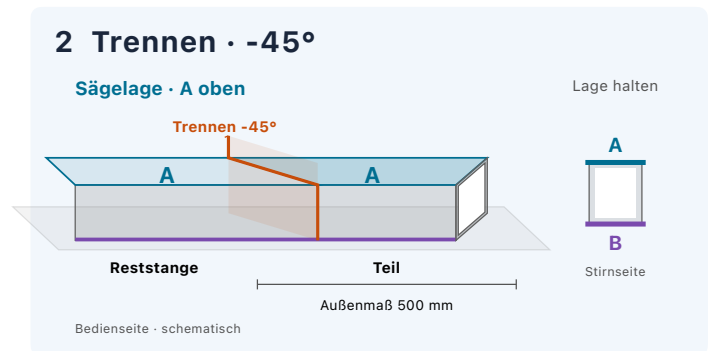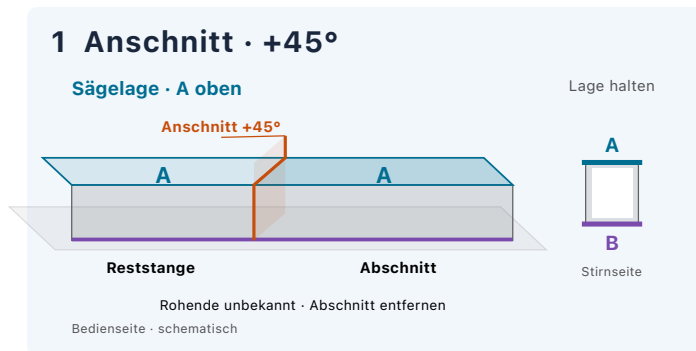

Im Wechsel · B oben · Teile 2, 4, 6

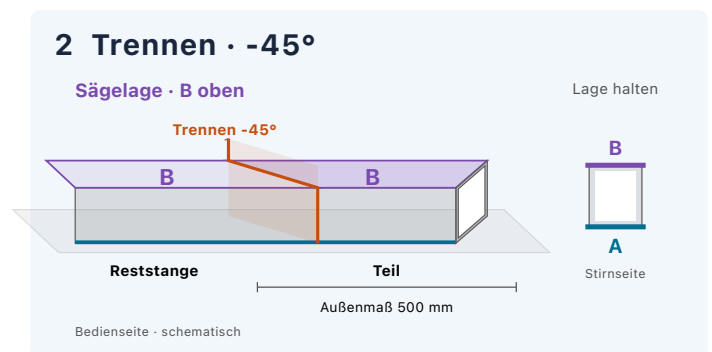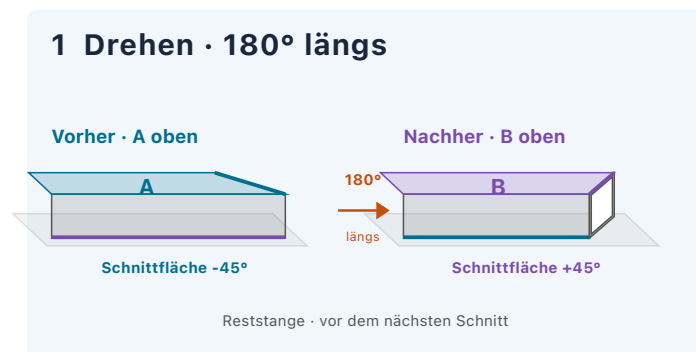

A oben · Teile 3, 5

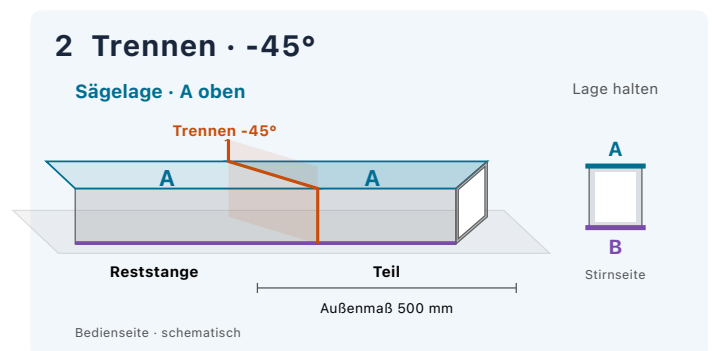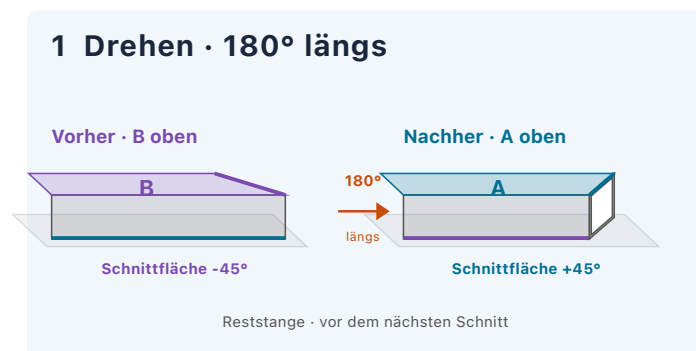

In Teilfolge sägen und abhaken · Zahl = Teil, Buchstabe = Fläche oben

☐ 1 A ☐ 2 B ☐ 3 A ☐ 4 B ☐ 5 A ☐ 6 B

☐ Stange 1 fertig Kürzel: _____ Datum: _____